



Описание

Откатной привод для легких ворот с весом створки до 300кг. Максимальная простота установки обеспечивается благодаря новому, самоустанавливающемуся энкодеру конечных положений ворот. Благодаря системе D-Track, настройки всегда находятся в пределах безопасности.

D-TRACK**24V**

((E-Ready))



Энкодер и система управления усилием D-Track для безопасной установки в любых условиях, даже при резком изменении погодных условий.

Сигнальная лампа интегрирована в корпус фотоэлементов для более быстрой и эргономичной установки.


Быстрое и простое программирование, с помощью простого нажатия на кнопку, автоматически настраивает: усилие, конечные положения, замедление и ускорение.



Сводная таблица

Артикул	Наименование	Комплект	Напряжение	Вес створки (макс.)	На схеме
R920108 00001	KIT A-300 SL	■	24В	300 кг	A

Размеры

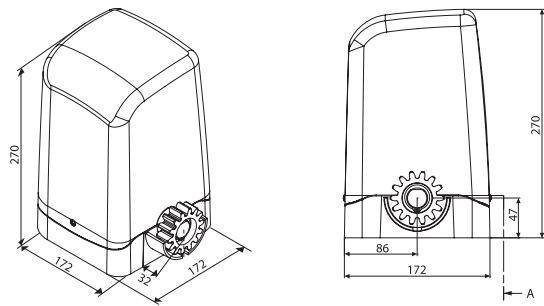

	A-300 SL
Блок управления	A-CTBOARD SL
Напряжение питания	24В
Мощность потребляемая	50Вт
Скорость движения ворот	13 м/мин.
Концевые выключатели	Энкодер
Модуль шестерни	M4 (Z14)
Скорость вращения шестерни	74 об/мин.
Замедление	Есть
Реакция на препятствие	D-Track
Блокировка	Механическая
Разблокировка	Ручка с трехгранным ключом
Интенсивность использования	Интенсивное
Температура окружающей среды	от -20°C до +50°C
Вес привода	4.4 кг