

URANO BT

ПРИВОД ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Электромеханические микропереключатели (в версии PROX – индукционные), контролирующие конец хода
- Встроенный 2-канальный радиоресивер с изменяющимся кодом
- Блок управления с функциями самообучения и автодиагностики
- Блок управления, совместимый с EELink протоколом

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Модель специально спроектирована для наиболее удобной и быстрой установки, совместимой с требованиями безопасности Директивой Машиностроения
- Благодаря системе против сдавливания, в случае контакта устройство автоматически инвертирует движение, предотвращая нанесение ущерба лицам и предметам

УПРОЩЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ


- Встроенный блок управления, расположенный спереди для облегченного доступа
- Блок управления с программированием на ЖК дисплее

КОД	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	ВЕС ВОРОТ	КОЛ-ВО В ЕВРОПАLETTE
P925180 00006	URANO BT	24В (DC)	до 12000Н (~1200кг)	24


URANO BT

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	QSC D MA (встроен)
РЕВЕРСИВНЫЙ/НЕРЕВЕРСИВНЫЙ	нереверсивный
БЛОК ПИТАНИЯ	230В~±10%,50Гц 1-фазный
ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	80Вт
ТЕРМОЗАЩИТА	встроена в блок управления
СКОРОСТЬ	9 м/мин
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	39 мин
ШАГ ШЕСТЕРНИ	4 (18 зубцов)
УДАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ	электронный ограничитель
ТИП КОНЕЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	электромеханический или индукционный
РУЧНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ	механич. расцепка с рукояткой
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ	очень интенсивное использование
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от -20°C до +60°C
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
ВЕС УСТРОЙСТВА	200Н(~20кг)
РАЗМЕРЫ	см. схему

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

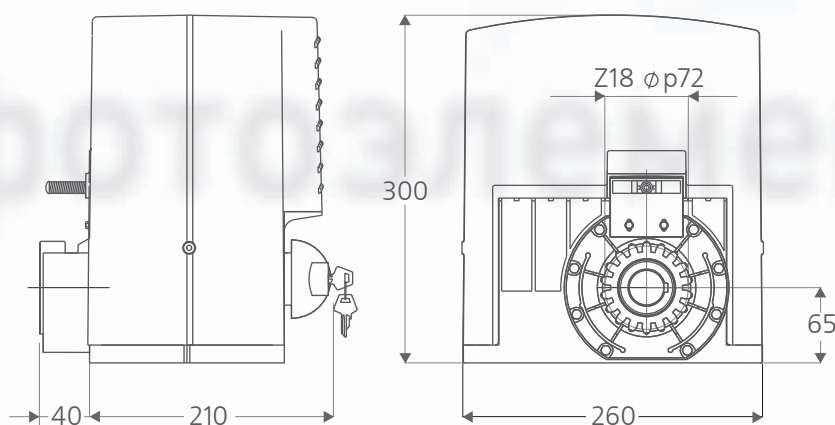

ТИПИЧНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

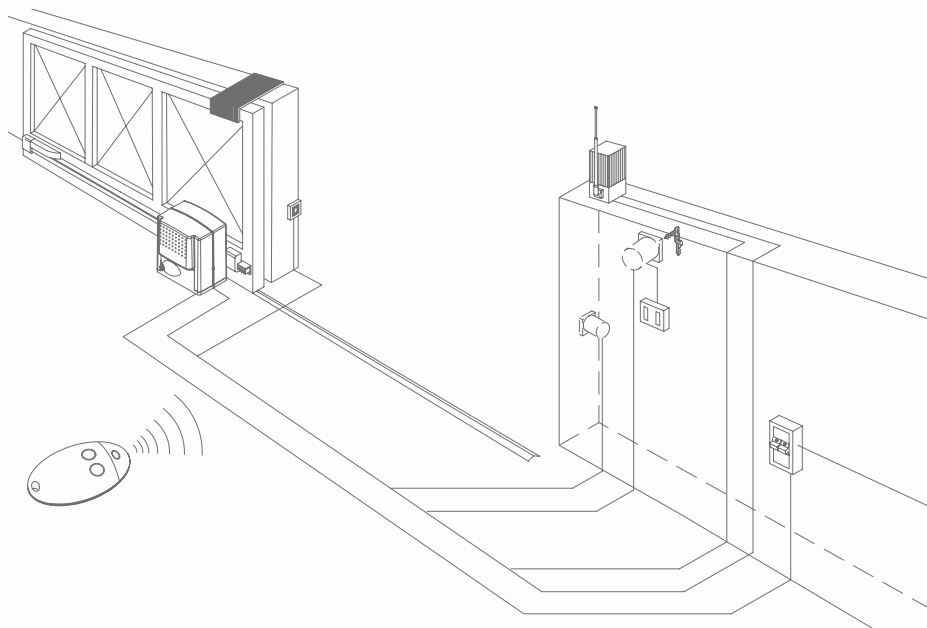

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ



P125009 – BT BAT2
Посредством резервных батарей и зарядного устройства набор BT bat2 обеспечивает работоспособность в случае сбоя питания (URANO BT)



P111408 – SCS WIE
Плата для прямого соединения аксессуаров WIEGAND (типа SELETTO, COMPAS SLIM, и т.д.) к модулям управления



P111376 – SCS 1
Последовательная панель управления для QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 и ALTAIR P.



P111377 – SCS 1 MA
Плата для управления до 4 пар фотодатчиков проверенных на контрольном модуле QSC D MA.



D571054 – CFZ
22x22 4-шаговая оцинкованная стальная рейка.
Длина 2 м в блоке 10 м



D571053 – CVZ
30x12 4 - оцинкованная стальная рейка со сверлением с креплением.
1м в блоке 10 м




N999320 – CVZ-S
30x8 4-шаговая оцинкованная стальная рейка со сверлением с креплением.
1м в блоке 10 м



D221073 – CP
22x22 4-шаговая пластиковая рейка с отверстиями для установки.
Длина 1м.



N190039 – CSP 10
Амортизирующий профиль, длина 1000 мм



N190040 – CSP 20
Амортизирующий профиль, длина 2000 мм



N190041 – CSP 25
Амортизирующий профиль, длина 2500 мм



N999156 – SFI
Крепежный набор